



## Roland VersaWorksのオーバープリントの設定方法

インク濃度を上げてより色濃く印刷したい場合は、以下のようにRoland VersaWorks上の設定を変更していわゆる二度打ち、三度打ちすることができます。ただし、通常のプロファイルでこの設定を行うと通常の倍以上のインク量で印刷されることになり、データによっては対象メディアのインク受容量を超えて印刷されるため、インクが滲んで画質が著しく損なわれる場合があります。またインクの乾きも悪くなるため、巻き取り装置の使用やメディアの加工の際も十分注意する必要があります。


- 1) [Aフォルダ]アイコンをクリックしてA入力プロパティを開きます。

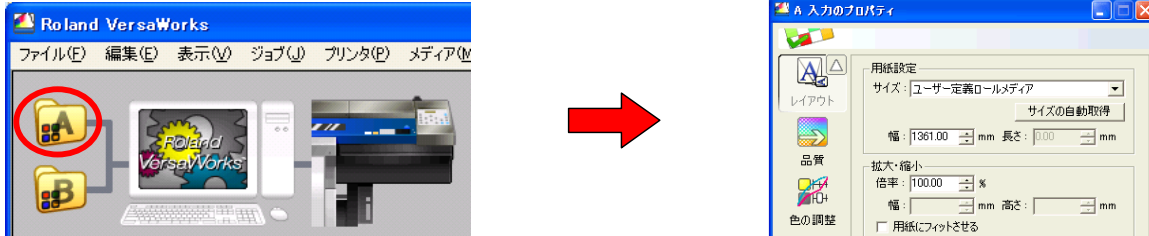

- 2) まず最初に[品質]アイコンをクリックして「二度打ち用の電飾メディアのプロファイル」を選択します。  
ここでは例として『[RIPC]3M RG5332R オーバープリント:2』を選択します

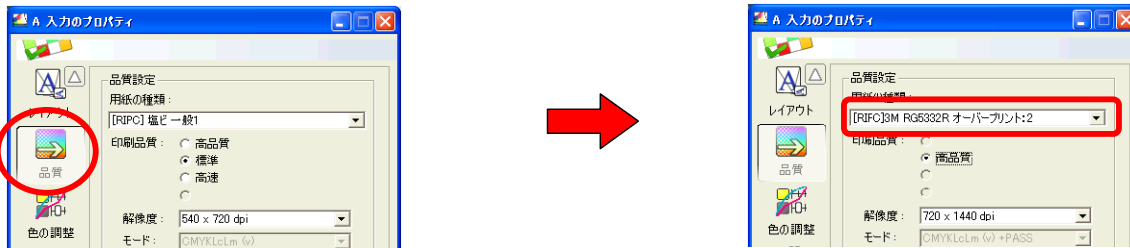

- 3) 次に[プリンタ制御]アイコンをクリックして[一般]設定のオーバープリントを変更します。  
通常はグレーアウト表示されていますが、[詳細設定を変更する]にチェックを入れると変更可能です。  
[オーバープリント]の回数を『2回』に設定してください。

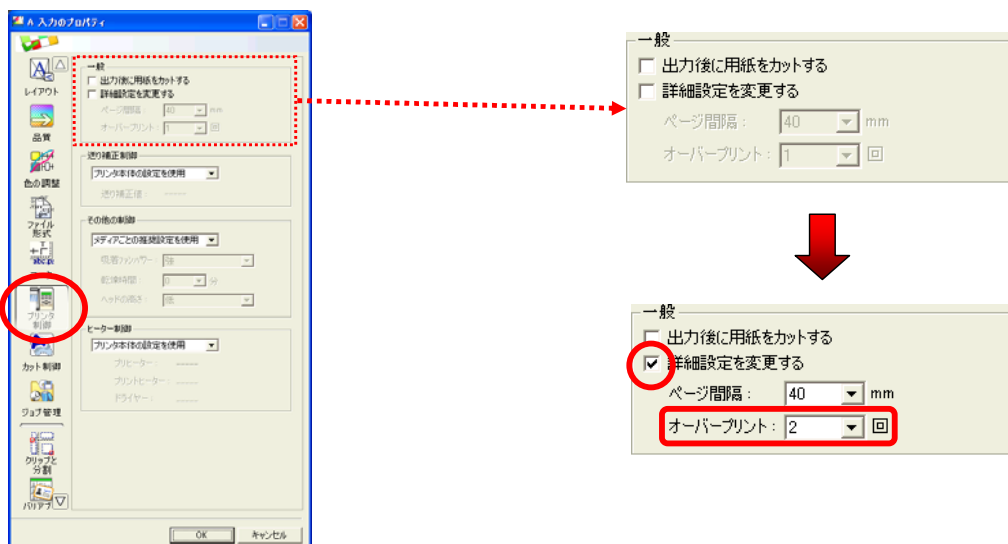

- 4) 最後に[OK]ボタンを押すと設定完了です。

オーバープリントの設定は設定したメディアに対してのみ有効となります。  
従って入力プロパティの設定が変更もしくは初期化されない限り該当のメディアを選択すれば、  
オーバープリント2回の設定が記憶されており、毎回設定する必要はありません。