

セルフメンテナンスⅢ (SX-8/12/15, SV-8/12/15)


カッタープロテクタの交換

カッタープロテクタが多少傷ついてもカッティングには影響がありません。カッティングに悪影響がでるほどひどく傷がついてしまった場合は、付属の交換用カッタープロテクタと交換してください。

⚠ 注意: ここで使うカッターナイフはすどとがっていて危険です。
けがをしないよう注意して作業してください。

① 本機の電源コードを抜く。

②

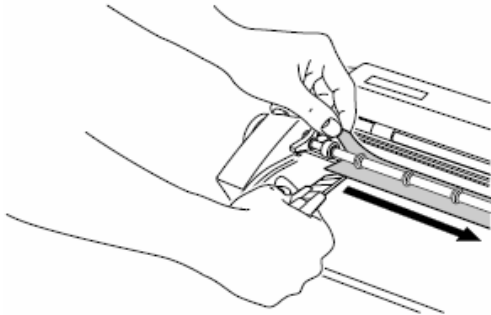


市販のカッターナイフ等を使って本体からカッタープロテクタをはがします。

※SX/V-15 をお使いの場合は、左右のシートアジャストレバーを上げてから、カッタープロテクタをはがします。

③ 本体にのりがのこっている場合は、布などを使って、きれいに拭き取ります。


④

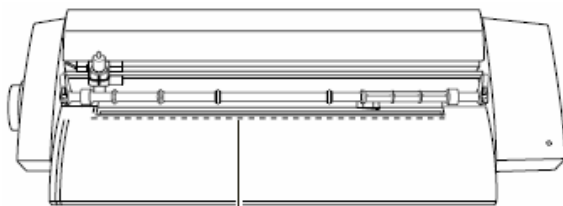

基準面


本機に表示されている基準線を目安に、位置合わせをして本機に交換用のカッタープロテクタを置きます。

④

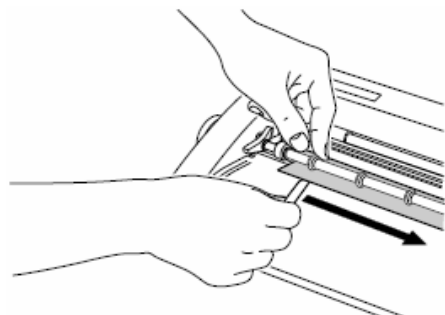

両面テープをはがして、カッタープロテクタを貼り付けます。

⑤

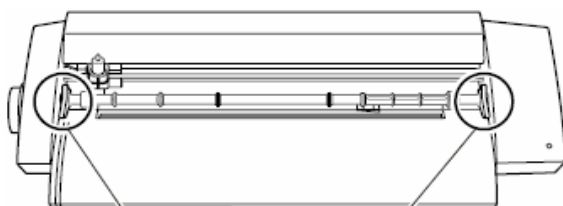

シートアジャストレバー

SX/V-15の場合は、左右のシートアジャストレバーを下げます。