


Roland VersaWorks Ver.1.00~2.20 Windows Vistaインストール手順

Windows Vista環境においてRoland VersaWorks Ver.2.20以前のインストーラCDからインストールされる場合は以下の手順に従って「PSドライバのインストール」と「アプリケーションの初期化」をご実施ください。


1. お持ちのCDよりRoland VersaWorks をインストールします。
インストール作業はWindows XPの場合と基本的には同じです。
なお作業中に「ユーザアカウント制御」画面が表示されたら[許可]をクリックしてください。
2. 以下の手順により、RolandVW(PostScript)ドライバをインストールします。

「プリンタポートの追加方法」

1) [スタートメニュー]からコントロールパネルを開き、[プリンタ]をクリックして「プリンタ」ウィンドウを開きます。

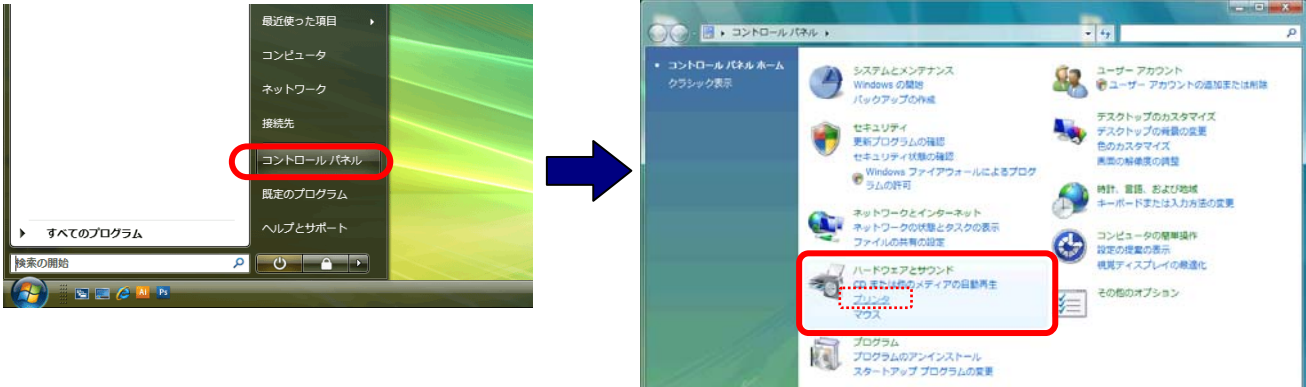


2) ウィンドウ右枠の任意の箇所でマウスを右クリックして、「管理者として実行」から「サーバーのプロパティ」を選択し、「プリントサーバーのプロパティ」画面を開きます。

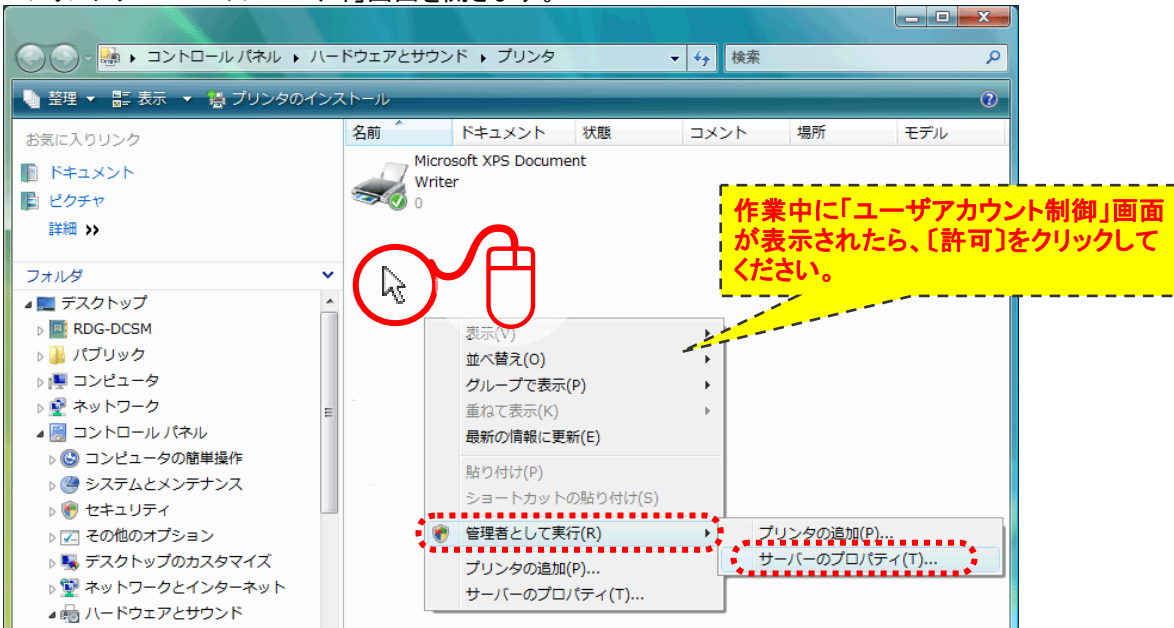


3) 「プリントサーバーのプロパティ」画面で[ポート]タブを選択し、ポートに「VERSA-A」の有無を確認します。

- ・「VERSA-A」がない場合はそのまま作業を続けてください。
- ・「VERSA-A」がある場合は、「プリンタポートの追加」作業は終了です。画面を閉じて「プリンタの追加」作業に進んでください。

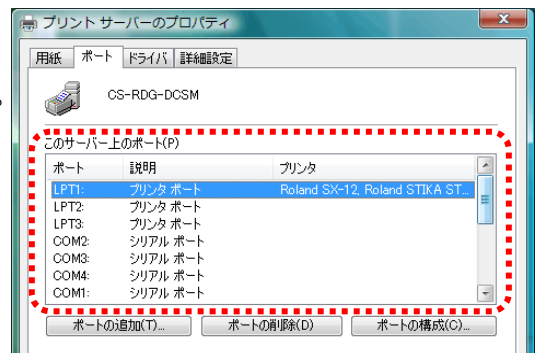


4) [ポートの追加]を選択して「プリンタポート」画面を開き、[新しいポートの種類]をクリックします。

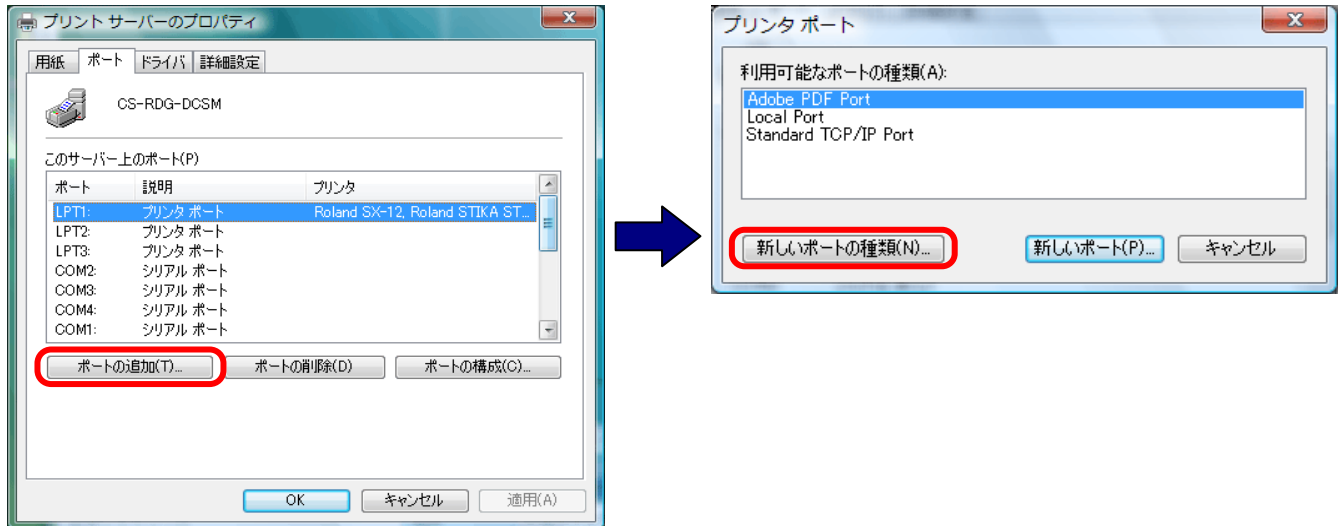


5) 「ポートモニタのインストール中」画面が表示されたら[参照]をクリックし、インストーラCD-ROMに格納されている「monitorXP.inf」ファイルを選択して[開く]をクリックします。


ファイルはインストーラCDの「¥PrinterDriver¥Japanese¥PortMonitor」にあります。

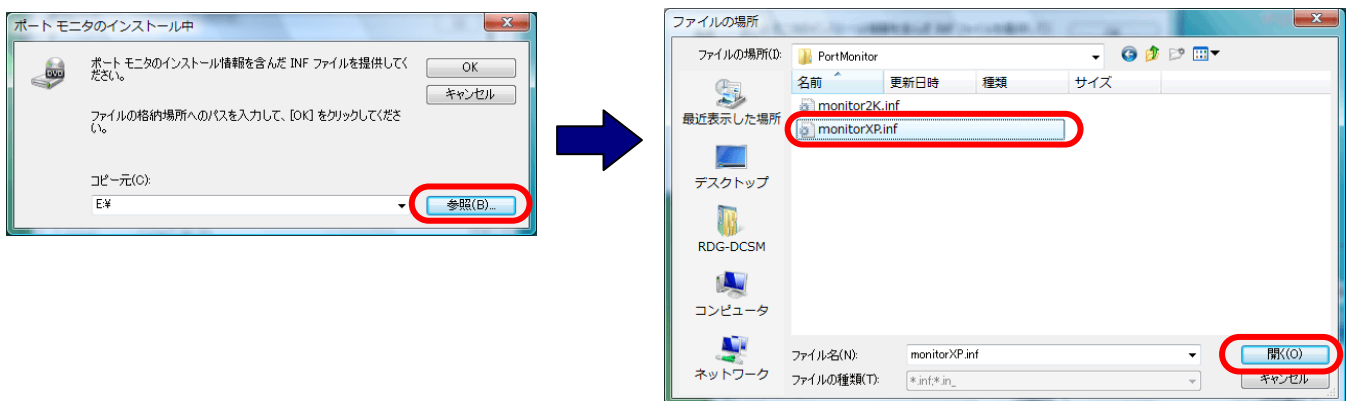


6) 「プリンタポート」画面の「利用可能なポートの種類」に[Versa File Port]が追加されますので、[Versa File Port]を選択した状態で、[新しいポート]をクリックします。

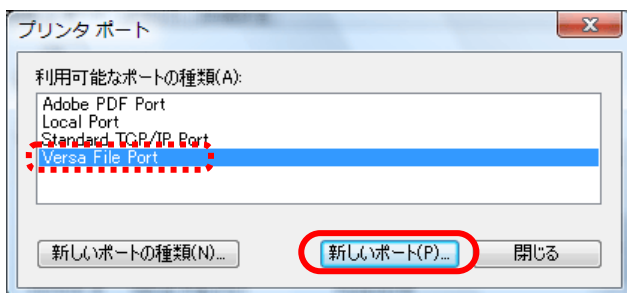

7) 「ポート名入力」画面が表示されますので、ポート名に「VERSA-A」と入力し、[OK]をクリックします。

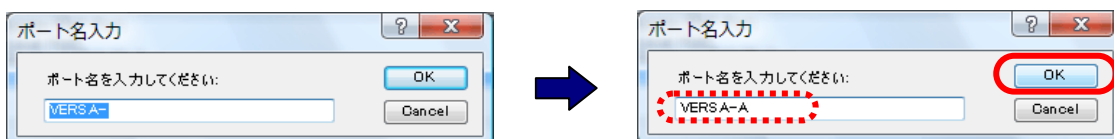

8) 次に「ポートの構成」画面が表示されたら[...]をクリックして、出力先のフォルダを選択します。

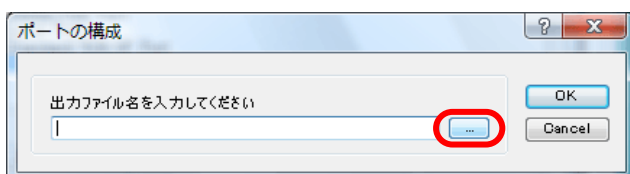


9) 「フォルダの参照」画面が表示されたら[INPUT-A]フォルダを選択して、[OK]をクリックします。

インストーラCDのバージョンがVer.1.xxの場合


C:\Program Files\Roland VersaWorks\VersaWorks1.0\Input-A

インストーラCDのバージョンがVer.2.xxの場合

C:\Program Files\Roland VersaWorks\VersaWorks\Input-A

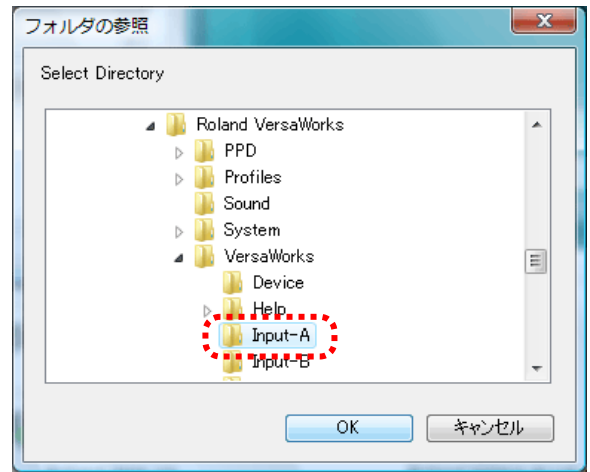


10) 「ポートの構成」画面に戻ったら、[OK]をクリックします。
後は表示画面を順番に閉じ、「プリンタポートの追加」作業は完了です。

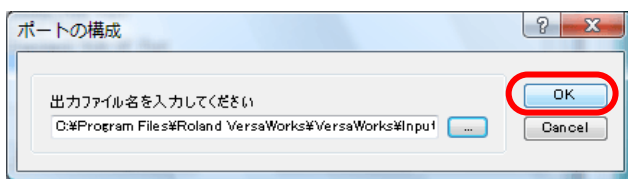



「プリンタの追加方法」

※プリンタのインストール中、何度か「続行しますか」と表示されますが、すべて「続行」をクリックして作業を進めます。


- 1) コントロールパネルの「プリンタ」をダブルクリックすると、「プリンタ」ウィンドウが開きます。
- 2) 「プリンタのインストール」をクリックして「プリンタの追加ウィザード」を起動させます。

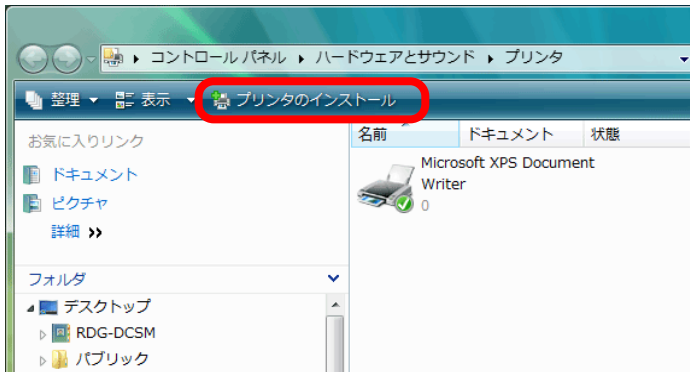

3) 「ローカルプリンタまたはネットワークプリンタの選択」画面が表示されたら、[ローカルプリンタを追加します]を選択して[次へ]をクリックします。次に「プリンタポートの選択」画面が表示されたら[VERSA-A(Versa File Port)]を選択して[次へ]をクリックします。

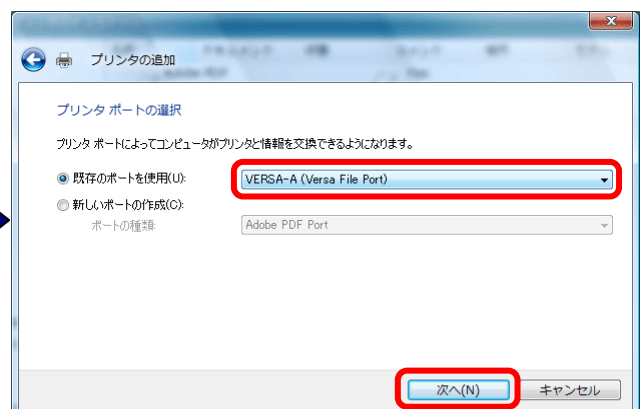
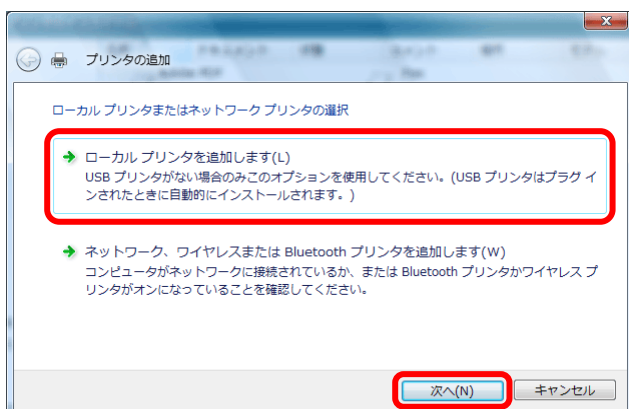


- 4) 「プリンタドライバのインストール」画面が表示されたら、「Roland VersaWorksのインストーラCD」をセットして[ディスク使用]をクリックします。


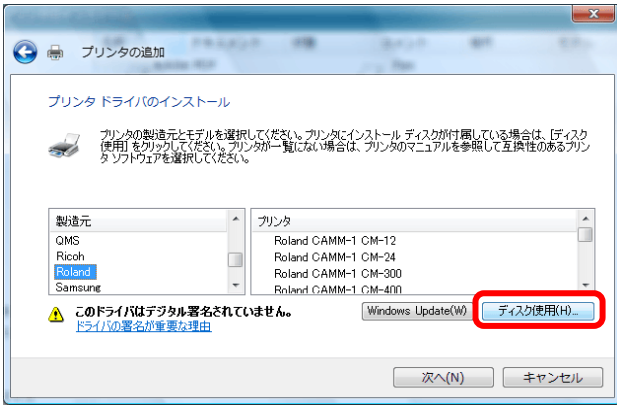


- 5) 「フロッピーディスクからインストール」画面が開いたら、[参照]をクリックしてインストーラCDに格納されている「RolandVersaWorks.inf」ファイルを選択して、[開く]をクリックします。



ファイルはインストーラCDの「*PrinterDriver*Japanese*Windows2000_XP」にあります。

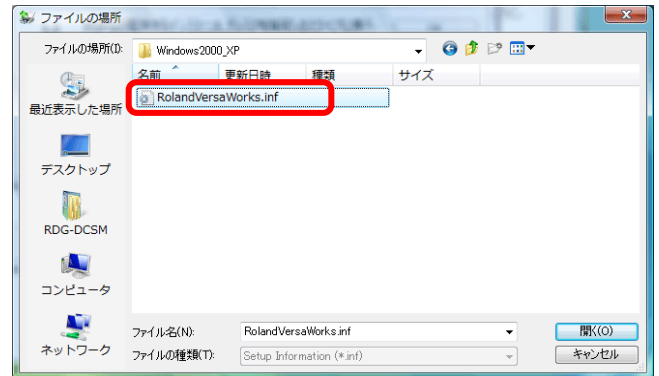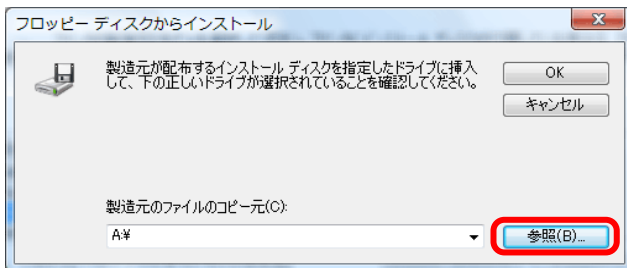

- 6) 「フロッピーディスクからインストール」画面で[OK]をクリックし、「プリンタドライバのインストール」画面のプリンター一覧に「Roland VersaWorks」が表示されたら、[次へ]をクリックします。

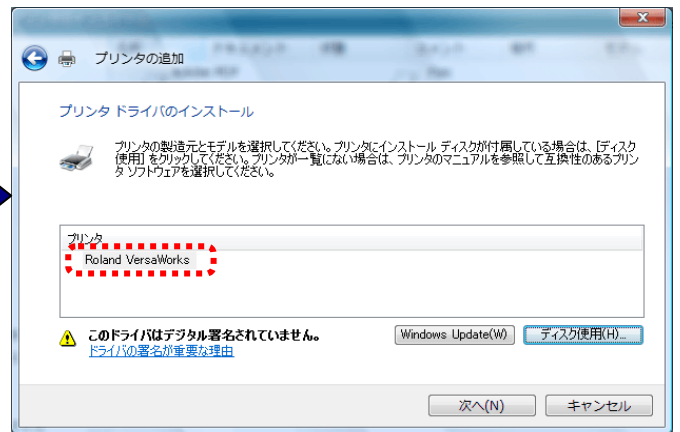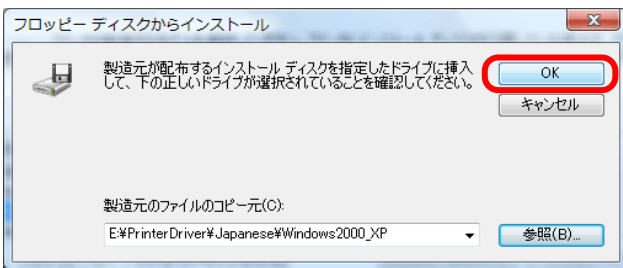

- 7) 「プリンタ名を入力してください」画面が表示されたら、[次へ]をクリックします。
 最後に「プリンタが正しく追加されました」画面で[完了]をクリックすると作業は終了です。

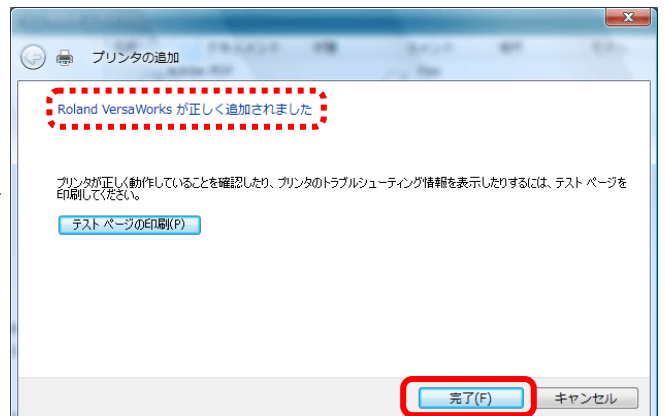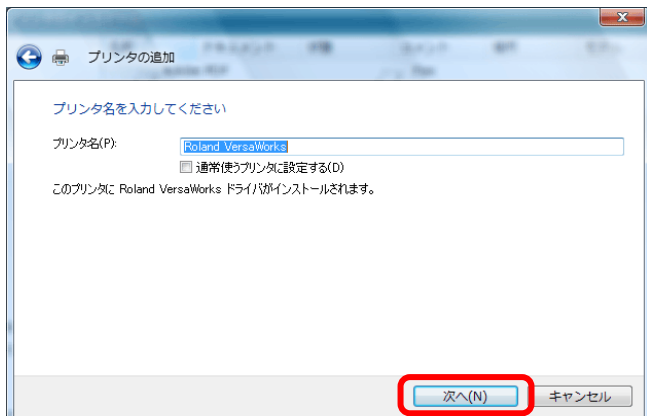

3. Roland VersaWorksのアップデート(Ver.2.30以上にアップデートします)

1) [スタート]メニューから、Roland VersaWorksの[ソフトウェアの更新]をクリックして「手動更新」画面を開きます。


※「ユーザアカウント制御」画面が表示されたら、[許可]をクリックしてください。

更新情報のURLをクリックして更新内容を確認後、[更新確認]をクリックします。



2) 「更新の選択」画面から、[更新]をクリックするとダウンロードが開始されます。

ダウンロード終了後、「情報」画面の[OK]をクリックすると自動的にアップデート作業が開始されます。

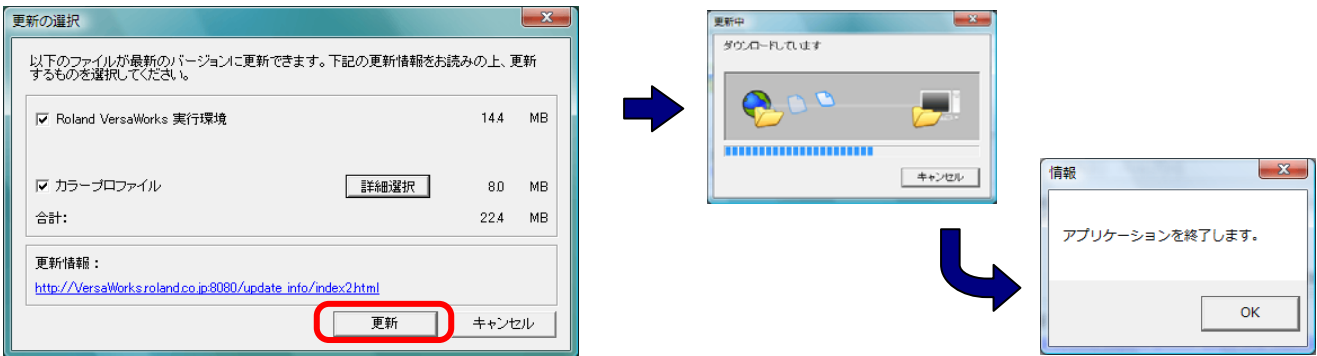


3) 「更新処理が完了しました」とメッセージが表示されたら作業は終了です。何かキーを押してください。画面が閉じられます。

★お使いのコンピュータがインターネットに接続されていない場合はアップデートを別途ダウンロードしてください。

4. 「アプリケーションの初期化」を実行すれば作業は完了です

1) [スタート]メニューからRoland VersaWorksの[アプリケーションの初期化]をクリックすると「手動更新」画面が表示されます。

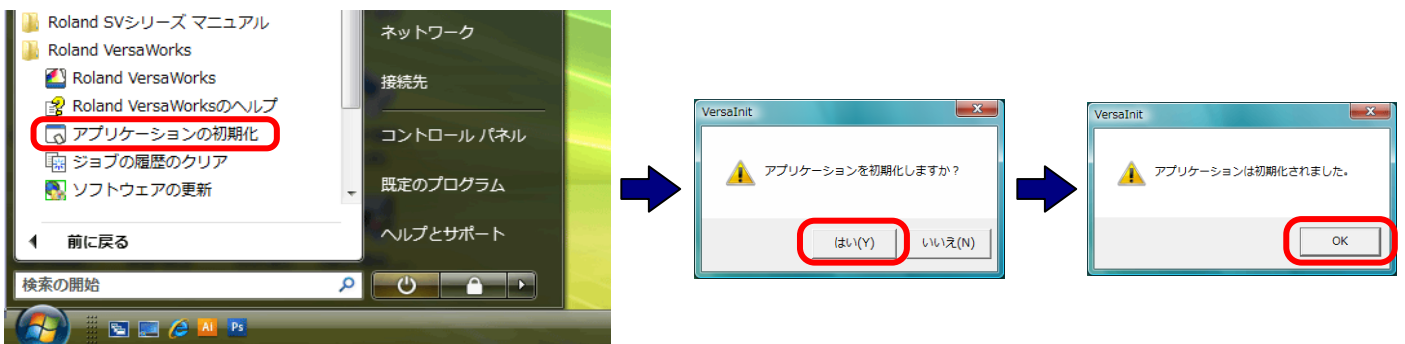

5. 最後にRoland VersaWorksのバージョンをご確認ください。

Roland VersaWorksを起動し、[ヘルプ]メニューから「バージョン情報」を選択してバージョンを確認します。

バージョン情報に「Roland VersaWorks Version 2.3.0」以上が表示されていれば完了です。

