



印刷キューの「一時停止」解除方法

USBポート接続の不具合の際に印刷キューが「一時停止」になっていないか確認する方法を説明します。
 なお、ここでは[SV-8]を例に説明しています。他の機種をご利用の場合は置き換えてご覧ください。


- ①[スタートメニュー]から[コントロールパネル]を開いて[プリンタとその他のハードウェア]を開きます。
- ②[プリンタとFAX]アイコンをクリックして[プリンタとFAX]を開きます。

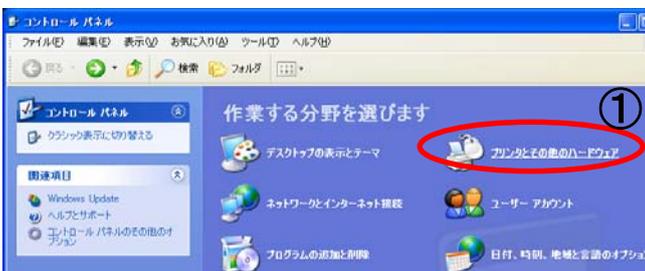

- ③「SV-8」のアイコンを選択して[プリンタのプロパティ]をクリックします。

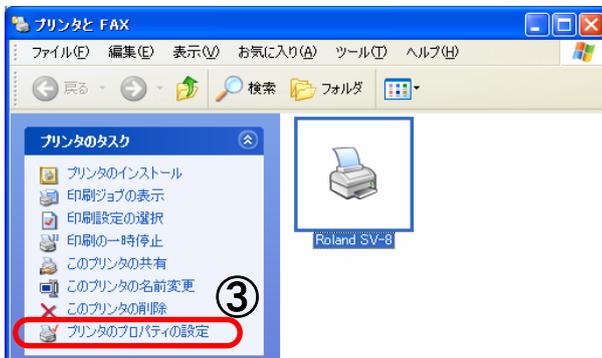

- ④[Roland SV-8 印刷設定]が初期値の状態が表示されます。

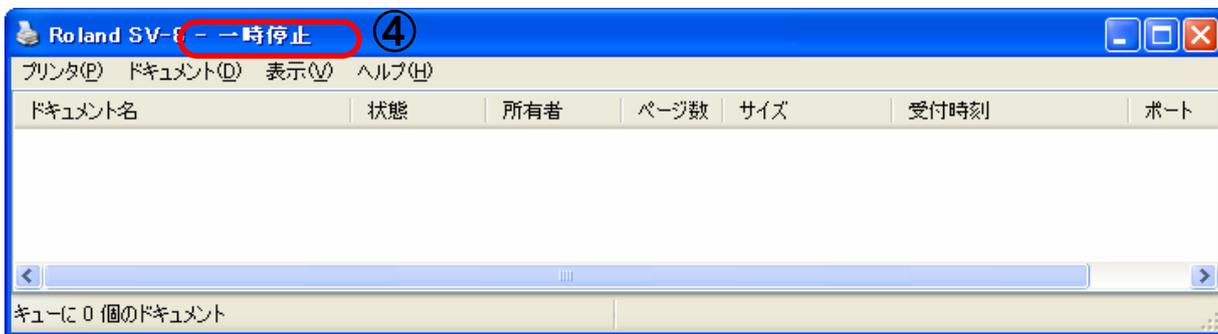

- ⑤[プリンタ]のプルダウンメニューの一時停止をクリックしてチェックをはずします。
- ⑥ウィンドウ上の「一時停止」という言葉が消えて通常の状態に戻りました。

